



Kurzheckbagger Menzi IHI 60v4. Schön kompakt.

Robuster, denn je

Augenfällig sind der durchgehende Bolzen am massiven Schwenkteil und der geschützte Hydraulikschlauch unterhalb. Ausserdem wurden die Hydraulikschläuche am Arm durch Stahlrohrleitungen ersetzt.

Effizienz auch im Nahbereich

Planierarbeiten bis hin zum Dozerblatt gehört zu den Merkmalen bei der Auslegung der Kinematik der Menzi IHI Bagger.



Menzi IHI 60v4. Technische Facts.

Motor

4-Zylinder Dieselmotor
Kubota V2403-DI-EDM
Direkteinspritzung
wassergekühlt
Hubraum 2434 ccm
Leistung 44.1 PS (32.4 kW) @ 2400 min-1

Hydraulik

Hydraulikanlage mit 2 Axialkolben-Verstellpumpen (P1/2) und 1 Zahnradpumpe (P3)
Betriebsdruck max. 250 bar
Fördermengen 2x60 l/min. und 44.2 l/min.

Elektrik

12 Volt Elektrik-Anlage
Batterie-Kapazität 92 Ah
Anlasser 2 kW
Alternator 40 A

Fahrwerk

Fahrwerksbreite 1590 mm
Gummiraupen 400 x 1970 mm
Dozerblatt 1990 x 385 mm
Fahrgeschwindigkeiten:
1. Gang 2.9 km/h
2. Gang 4.6 km/h



Sämtliche Motor- und Hydraulikkomponenten sind frei zugänglich und der neue Entlüftungsknopf vereinfacht den Service zusehens.

Schwenkung

Feinfühlig, proportionale Bedienung
Automatische Lamellenschwenkbremse
Schwenkgeschwindigkeit bis 9.3 min-1

Tankinhalte

Dieseltank 66 Liter
Hydrauliktank 56 Liter

Schwenk-Ausleger

Schwenkwinkel nach rechts 80 Grad
Schwenkwinkel nach links 50 Grad

Kräfte am Arm

Reisskraft nach ISO 6015: 24.0 kN
Losbrechkraft nach ISO 6015: 41.2 kN

Gewichte/Masse

Einsatzgewicht 5500 kg
Bodendruck 32 kPa
Transportmasse 5520 x 1990 x 2570 mm

Serie-Ausrüstung

Gummiraupen
Kabine (R.F.T.) mit Heizung
Ausleger schwenkbar
2 hydr. Zusatzanschlüsse (proportional)
1 Steuerkreis für hydr. Schnellwechsler
Arbeitsscheinwerfer am Arm


Optionen

Sonderlackierung
4. Hydr. Steuerkreis für Zusatzfunktion
Stahlraupen
langer Stiel
Klimaanlage
Zentralschmierung
elektrische Dieseleinfüllpumpe
Partikelfilter
Ausrüstung für Hebezeugeinsatz




Zubehör/Werkzeuge

Auch beim Zubehör setzt die Menzi Muck AG auf Qualität. Sämtliche Löffel, sowie Schnellwechsler und Universalgreifer stammen aus eigener Konstruktion und Fertigung. Mit dem Menzi Schnellwechsler können die Löffel auch 180° gedreht (als Hochlöffel) angebaut werden.

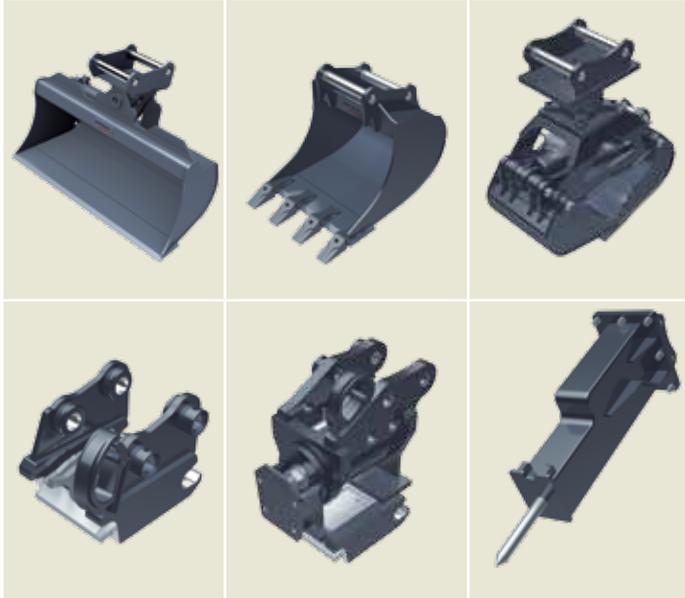

Schnellwechsler hydr. SWH020
 Powertilt mit Schnellwechsler hydraulisch
 Hardoxlöffel 300 mm / 400 mm / 500 mm / 600 mm / 800 mm
 (mit Menzi Schnellwechsler als Hoch- und Tieflöffel verwendbar)
 Planierlöffel hydr. 1200 mm
 Planierlöffel starr 1200 mm
 Universalgreifer Menzi UG-05 / UG-08
 Hydraulikhammer
 weiteres Zubehör/Werkeuge auf Anfrage

Masse

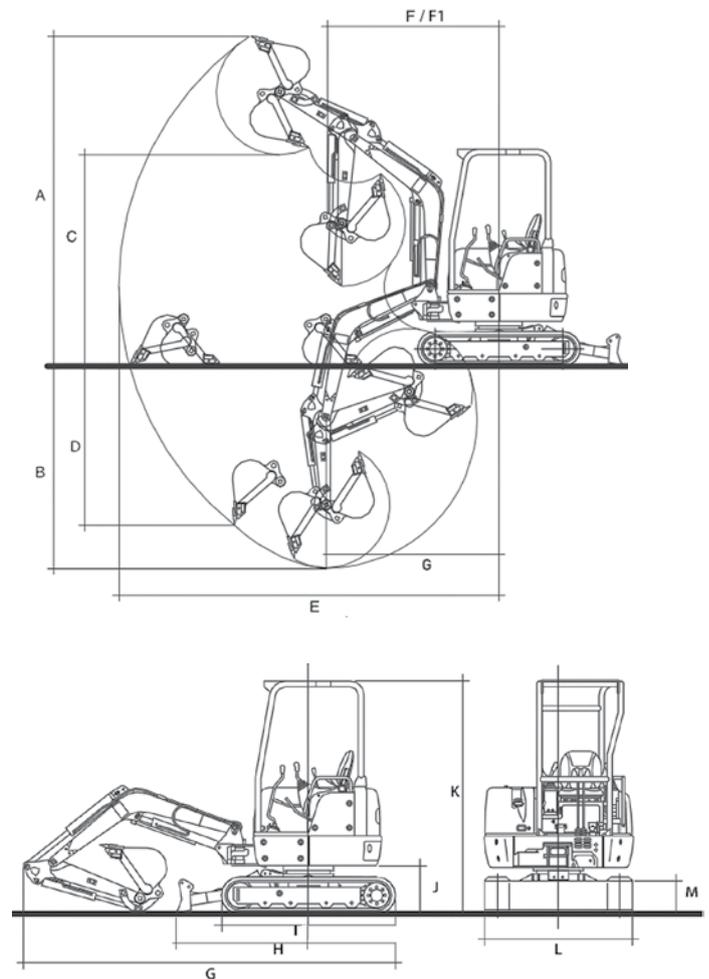

Dimensionen in mm		kurzer Stiel	langer Stiel
A	Grabhöhe	5710	5860
B	Grabtiefe	3800	4040
C	Ausschütthöhe	4050	4200
E	Reichweite	6200	6440
F	Min. Schwenkradius	2450	2470
G	Verlade-Länge	5520	5520
H	Zentrum bis Schild	1840	1840
I	Länge Fahrwerk	2490	2490
J	Boden bis Mittelteil	640	640
K	Verlade Höhe	2570	2570
L	Verlade Breite	1990	1990
M	Höhe Schild	565	565